



Паспорт комплекта АйТек ПРО



IPr-KIT X4



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера АйТек ПРО IPr-KIT X4 – 4 шт.
2. Регистратор комплекта IPr-KIT X4 – 1 шт.
3. Монтажный комплект – 4 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по установке – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Камера АйТек ПРО IPr-KIT X4
Видеомодуль	
Матрица	1/2.7" CMOS Progressive
Чувствительность	Цвет: 0.05лк F1.2 (AGC вкл.), 0 лк при вкл. ИК-фильтре
Объектив	
Фокусное расстояние	3.6 мм
Видео	
Разрешение видео	2MP 1920x1080 / 1Mp 1280x720
Частота кадров	15 к/с
Сжатие видео	H.265/ H.264
Аудио	
Аудио	Двухсторонний аудиоканал
Динамик	Встроенный, защищён мембраной
Сжатие аудио	G.711a
Изображение	
Дневной и ночной режим	Есть
Механический ИК-фильтр	Есть



Дальность подсветки	
Дальность ИК-подсветки	До 8 м
Детекция и аналитика	
PIR-датчик	Есть, дальность до 10 м
Питание	
Питание USB/АКБ	DC 4.2В±10%
Ёмкость АКБ	2900мА
Количество полных перезарядок АКБ	До 350 (циклов)
Потребляемая мощность	1,8 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Защита корпуса	IP66
Рабочая температура	-30°C +55°C
Конструкция	
Габариты	136 x 73 x 89 мм

Модель	Регистратор комплекта IPr-KIT X4
Операционная система	Linux (embedded)
Функциональность	Живое видео, воспроизведение архива, сохранение архива, удалённый мониторинг
Поддержка каналов видео	8 каналов
Ethernet	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Connector
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, 802.1X, QoS, DNS, HTTPS
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети, журнал регистрации доступа пользователей
Web Browser	Microsoft Internet Explorer 9.0 и более поздние версии и совместимые с IE



Ограничение доступа по Web	Защита паролем (устанавливается администратором)
HDMI	1 шт.
USB-порт	3 шт. (USB 2.0)
Разрешение видеовыхода	2560x1440(2K); 1920x1080; 1920x1200; 1680x1050; 1600x1200; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768

ОТОБРАЖЕНИЕ

Мультикартина просмотра	1/4/6/8 камер
Одновременное отображение	До 100 к/сек на все каналы @1080P
Управление системой	USB-мышь
Настройка детектора движения	Доступна
Настройка чувствительности	1~8
Обновление системы	USB-флешка / Сеть
Ограничение доступа	Пользовательские группы
Синхронизация по времени	Автоматически (NTP-server)

ЗАПИСЬ

Кодек видео	H.265/H.264
Кодек аудио	G.711a
Разрешение записи	2Мр 1080P / 1Мр 720P
Режим записи	По детектору PIR
Предварительная запись	Нет
Пост запись	Есть
Перезагрузка	Сторожевой таймер, автоперезагрузка после сбоя питания

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Каналы отображения	1/4/6/8
--------------------	---------



Ускоренный просмотр записи	max 2x, 4x, 8x, 16x
Поиск	По времени / дате / отметкам детектора движения
Журнал событий	До 4000 событий: настройка канала, детектор / PIR-детектор, пользователь, запись и хранилище

ХРАНЕНИЕ И АРХИВ

Поддерживаемые устройства	1 HDD (SATA 2,5"), SD Card, USB flash drive
Емкость	До 6TB
Сохранение фрагментов на внешний носитель	USB flash drive
Формат видеофрагмента	RF/AVI/MP4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддерживаемые операционные системы	Windows™ Mac OS
ПО	Client Software (PC) & Safari (Mac)
События, отправляемые на Email	Текст, скриншот
Мобильные устройства	iPad®, iPhone®, Android™
Доступ к системе	Полный доступ к настройкам по сети
Порт	Задаётся пользователем
Предельная нагрузка на сеть	Max 32Мбит/с



ОСНОВНЫЕ

Потребление	3 Вт (без установленного HDD)
Напряжение/сила тока БП	12V/2A
Рабочая температура	-10° ~ +55° C





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Камера АйТек ПРО IPr-KIT X4

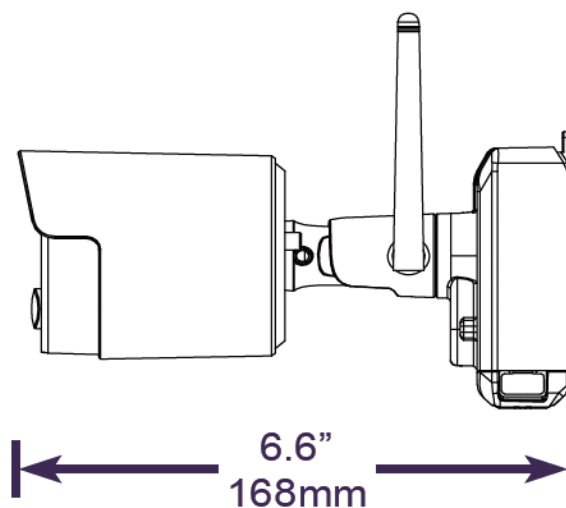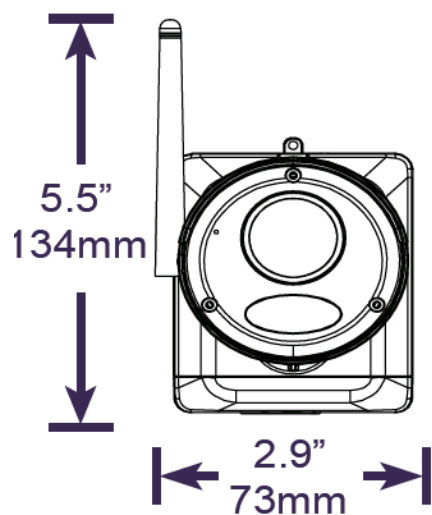

Регистратор комплекта IPr-KIT X4

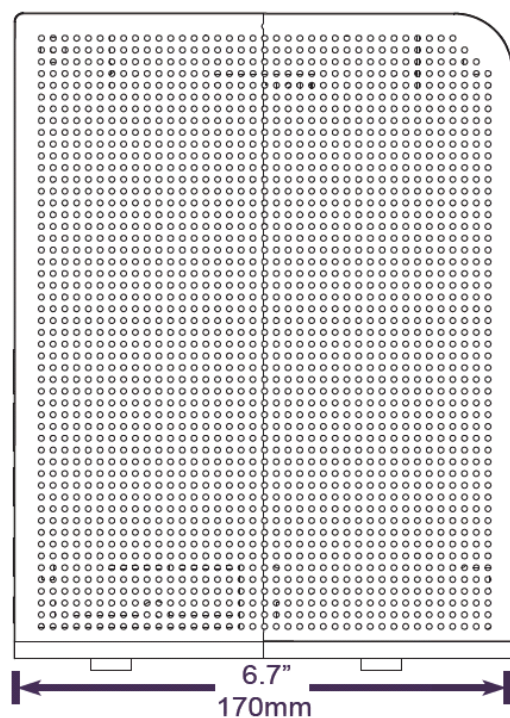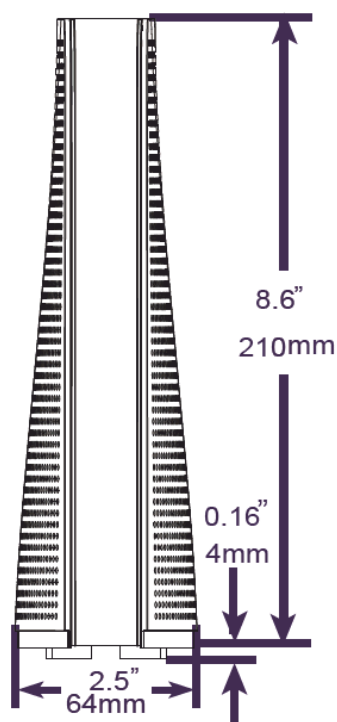



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:



- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель

Дата сборки

Серийный номер

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «__» _____ 20 __ г.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР