



Руководство по эксплуатации панелей видеодомофона АйТек ПРО



Black



Silver

Premium AHD 1080p



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электробезопасность

Продавец не несет ответственности за возникновение пожара и поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой оборудования.

2. Требования к транспортировке

Во время транспортировки, хранения и установки недопустимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги в оборудование.

3. Установка

Выберите лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160 см.

Отключите питание перед установкой.

Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы не было помех.

4. Вмешательство специалистов

Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными рабочими. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным ремонтом.

5. Условия эксплуатации

Вызывная панель должна быть установлена в прохладном, сухом месте, защищенном от механических воздействий, от грязи, пыли, вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Эксплуатация вызывной панели без заземления не рекомендуется.


2. Заземление вызывной панели следует проводить до подключения питающей сети.

3. Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе вызывной панели. Заземление выполняется изолированным многожильным проводом.

4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.





ВНЕШНИЙ ВИД

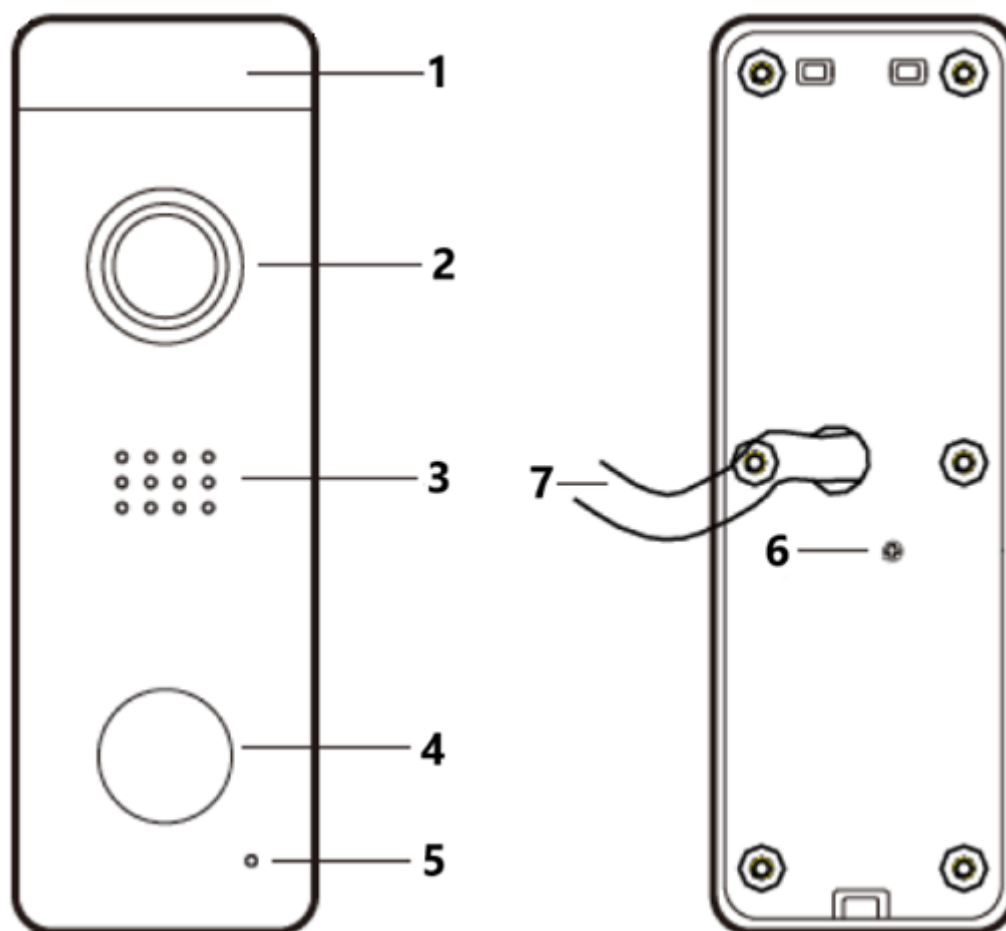

№	Наименование	№	Наименование
1	ИК-подсветка	5	Микрофон
2	Камера	6	Регулировка громкости
3	Динамик	7	Провода подключения
4	Кнопка вызова		




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

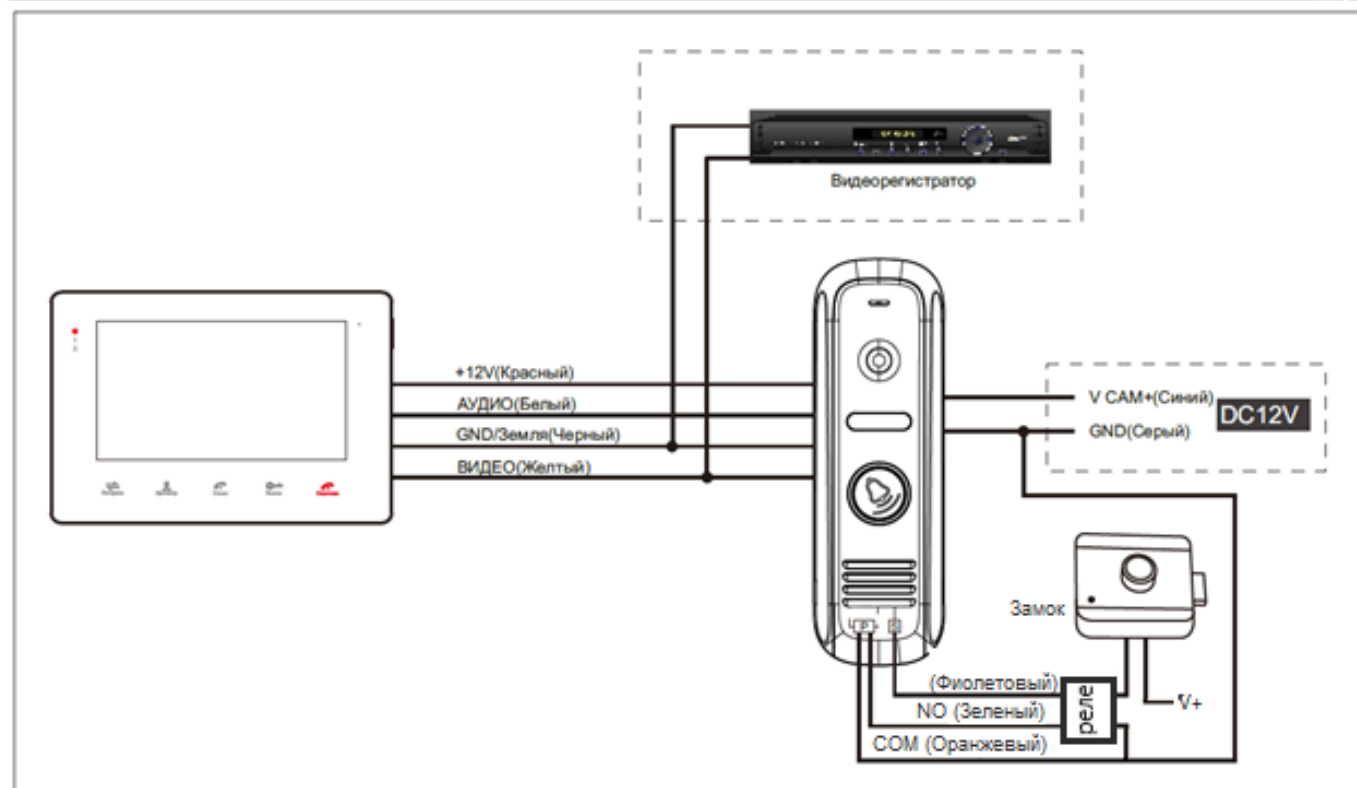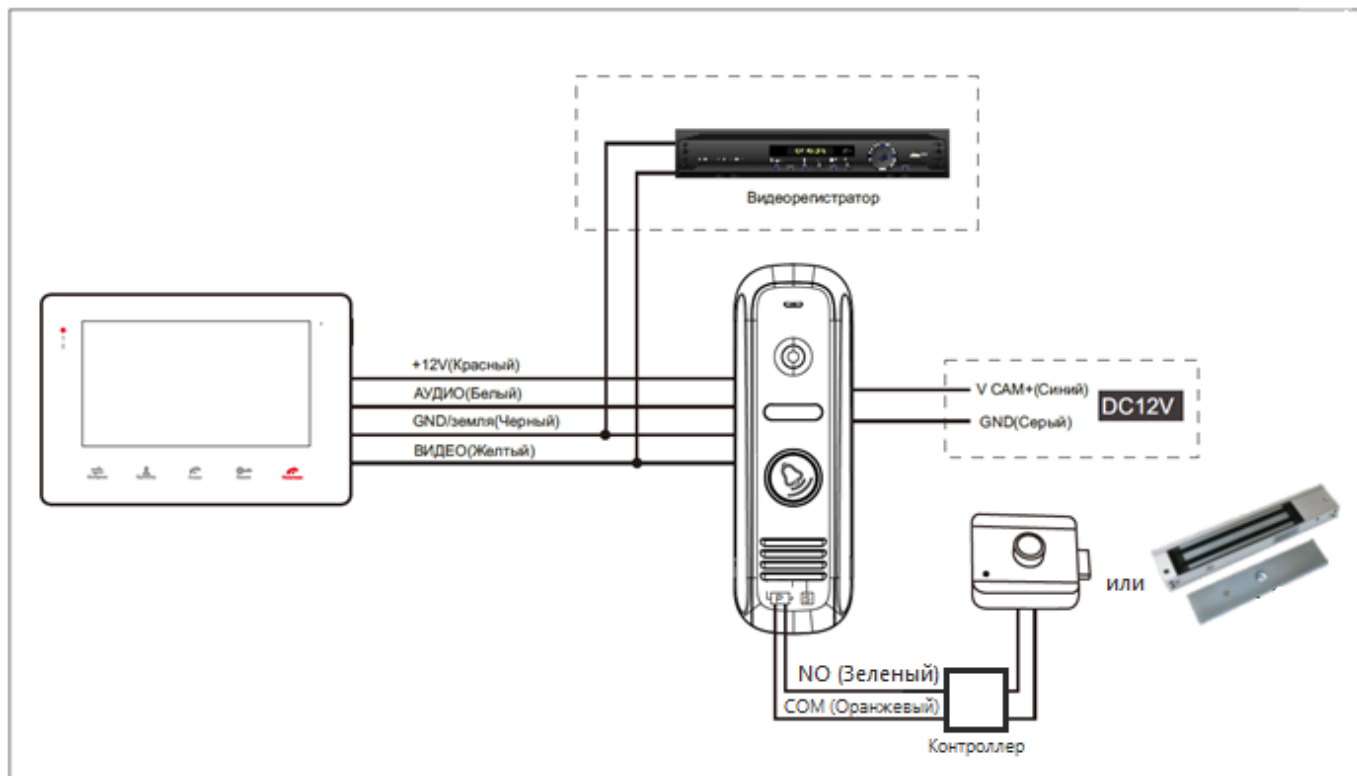

Если камера в панели используется в постоянном режиме (например, для записи на регистраторе), то необходимо объединить синий и красный провод.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

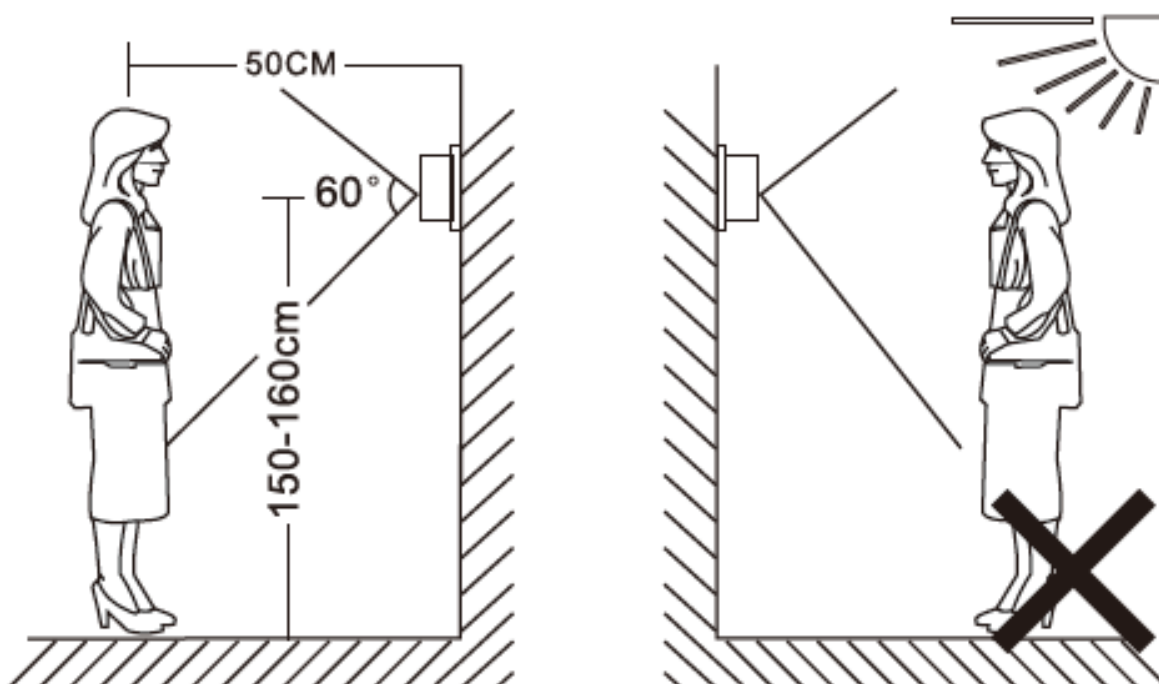

- Не устанавливайте вызывную панель под прямыми солнечными лучами, в условиях контакта с дождём, высоких температур, высокой влажности, запылённости и агрессивной химической среды.
- Перед установкой отключите питание.
- Не устанавливайте панель ближе, чем в 30 см от электроприборов.



СПОСОБ УСТАНОВКИ

Угловое крепление



Прямое крепление



На обратной стороне вызывной панели есть регулятор (помечен как ) для регулировки громкости динамика. Поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения / увеличения громкости динамика.