



Паспорт сетевого видеорегистратора АйТек ПРО



NVR-406R NT



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Устройство записи профессионального уровня для IP-видеокамер с аппаратной видеоаналитикой. Поддерживает разрешение видеопотока до 4K и общим входящим битрейтом до 50 Мбит/сек, вывод изображения на мониторы через интерфейсы HDMI и VGA. Обеспечивает запись видеопотоков, их обработку, архивацию и передачу записанных данных.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания DC 12В – 1 шт.
3. USB-мышь – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NVR-406R NT
Интерфейсы	
Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовыход	1 RCA
e-SATA	Нет
Сетевой интерфейс	1 x RJ-45 10M/100M
USB-интерфейс	2 x USB 2.0
Тревожные вход/выход	Нет
Последовательный интерфейс	Нет
Видео	
Формат видеосжатия	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Битрейт видео	Зависит от подключенных камер
Основной поток	До 8 Мр




Дополнительный поток	В соответствии с подключенной видеокамерой
Разрешение вывода	3840*2160 (HDMI) / 1920x1080 (VGA)
IP-каналы	От 1 до 4
Количество потоков (Запись)	2
Синхронное воспроизведение	Локально только синхронное воспроизведение; с веб-интерфейса – синхронное и раздельное воспроизведение
Поддержка Fisheye-развёртки	Нет
Входящая пропускная способность	До 50 Мб/сек
Исходящая пропускная способность	До 48 Мб/сек
Аудио	
Битрейт аудио	Зависит от подключенных камер
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Функционал	
Локальный Smart-поиск	Да
Smart-функции видеокамер	Поддерживается аппаратная видеоаналитика с видеокамер АйТек ПРО серии Respectable, в том числе модули детекции движения и звука, пересечения линии, подсчета посетителей, охраны периметра, оставленных/исчезнувших предметов, выделение областей интереса (ROI)
Удаленные соединения	До 20
Сетевые параметры	
Сетевые протоколы	DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK / RTSP
Облачный сервис	icloud-eye.com
Облачное хранилище	Dropbox, GoogleDrive (второй поток по д/д, снимок), макс. 2 потока
Питание	
Максимальная потребляемая мощность	До 16 Вт с HDD
Потребляемая мощность (без HDD и POE)	7 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочие условия	0°C ~ +40°C



Хранение	
HDD	1 X SATA до 24 ТБ
Поддерживаемый архив объем	До 24 ТБ
Конструкция	
Габариты	300(Д) x 210(Ш) x 48(В) мм
Вес (нетто)	0,93 кг

ГАБАРИТЫ

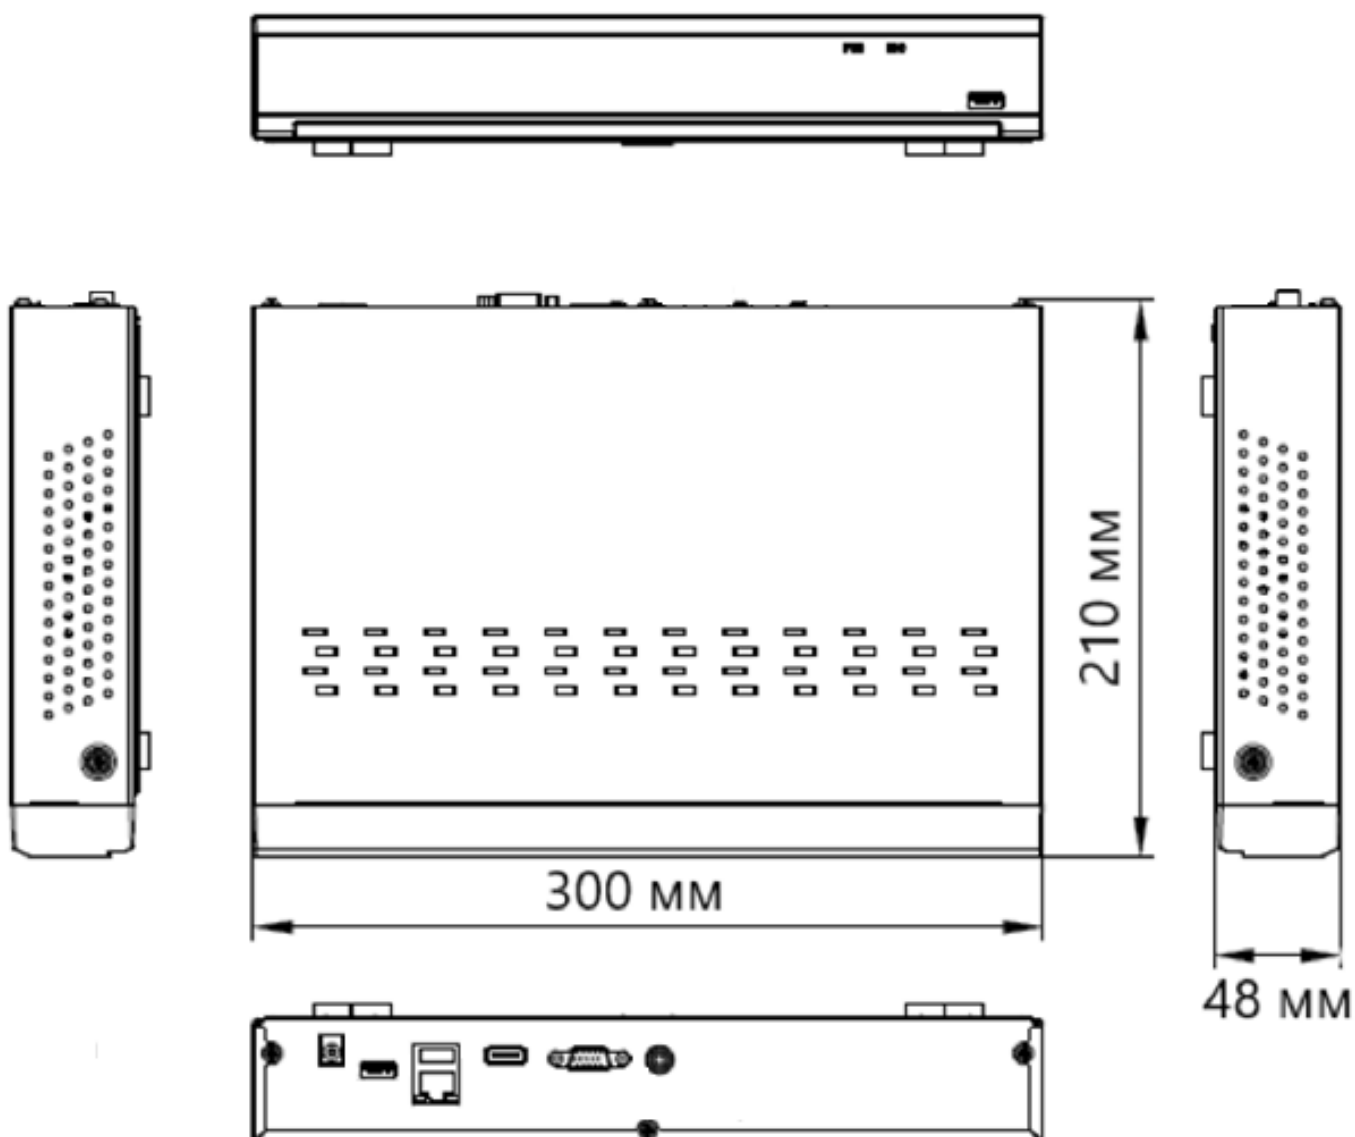



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Регистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение регистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);



- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;
- отсутствие технического обслуживания оборудования (регламент технического обслуживания находится в разделе «Гарантийное и негарантийное обслуживание» на сайте vipaks.com).

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,
ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Страна происхождения – КНР

Тел.: 8-800-700-20-95

Е-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com>

