

ООО «ВИПАКС+»



# Паспорт IP-камеры АйТек ПРО



IPe-OP



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

## ОПИСАНИЕ

Линейка IP-камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения – 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                          | АйТек ПРО IPe-OP                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Видеомодуль</b>              |                                                 |
| Матрица                         | 1/2.8" SONY IMX307LQR                           |
| Количество эффективных пикселей | 1945(H)x1097(V)                                 |
| Чувствительность                | Цвет: 0.0001 лк @ F 1.2, ч/б: 0,0001 лк @ F 1.2 |
| Видеопроцессор DSP              | Hi3516EV200/GK7205V200                          |
| Скорость электронного затвора   | 1/50 - 1/10000 сек                              |
| <b>Объектив</b>                 |                                                 |
| Объектив                        | 2,8-12 мм                                       |
| Цифровое увеличение             | Есть                                            |
| Апертура объектива              | F = 1.8~3.3                                     |
| Угол обзора объектива           | H.FOV: 109 - 31 °                               |
| <b>Видео</b>                    |                                                 |





|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной поток                  | 1MP (1280x720) @ 30 кадров/сек<br>2MP (1920x1080) @ 30 кадров/сек<br>3MP (2048x1536) @ 28 кадров/сек                                                                                                                                                   |
| Дополнительный поток            | До D1 (704x576) @ 30 кадров/сек                                                                                                                                                                                                                        |
| Видеосжатие                     | Основной поток: H.265+, H.265, H.265X<br>Дополнительный поток: H.265+, H.265, H.265X                                                                                                                                                                   |
| Битрейт видео                   | 1 поток: 186 Кбит/сек ~ 6,5 Мбит/сек<br>2 поток: 11 Кбит/сек ~ 2,5 Мбит/сек                                                                                                                                                                            |
| <b>Изображение</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Улучшение изображения           | Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение до 4 масок конфиденциальности, DWDR |
| Переключение «День/ночь»        | Механический ИК-фильтр с автопереключением                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Дальность подсветки</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Дальность действия ИК-подсветки | До 40 м                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Детекция и аналитика</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Smart-функции                   | Определение оставленных и забранных предметов, контроль периметра, детектор пересечения линии                                                                                                                                                          |
| Детекция движения               | Есть                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Антисаботаж                     | Обнаружение закрытия                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сетевые параметры</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Протоколы                       | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP/ONVIF/NETIP, IEEE 802.1X                                                                                                                                                                      |
| Сетевое хранение                | FTP (отправка фото)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Совместимость                   | ONVIF 2.41                                                                                                                                                                                                                                             |
| Безопасность                    | Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, контроль доступа к сети, журнал регистрации доступа пользователей                                                                                                                |
| <b>Тревога</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Действия по тревоге             | Отправка e-mail, активация канала записи                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Питание</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сетевой интерфейс               | Ethernet (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                                                                               |



|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение питания                     | DC 12В / PoE (IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность                  | 6 Вт                        |
| <b>Эксплуатационные характеристики</b> |                             |
| Рабочие условия                        | -45°C +55°C                 |
| Защита корпуса                         | IP66                        |
| <b>Конструкция</b>                     |                             |
| Материал корпуса                       | Металл                      |
| Тип корпуса                            | Цилиндрическая              |
| Место установки                        | Уличная                     |
| Габариты                               | 236x81 мм                   |
| Вес (нетто), кг                        | 0,4 кг                      |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

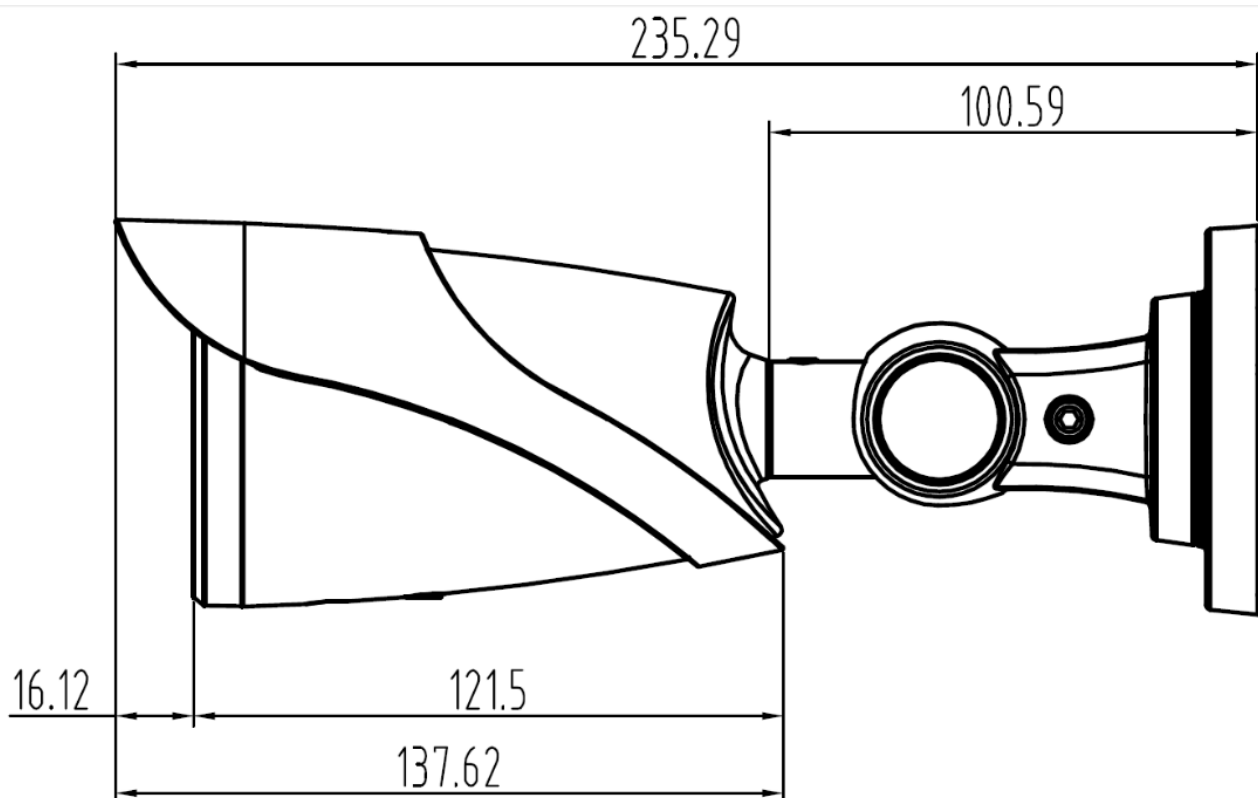

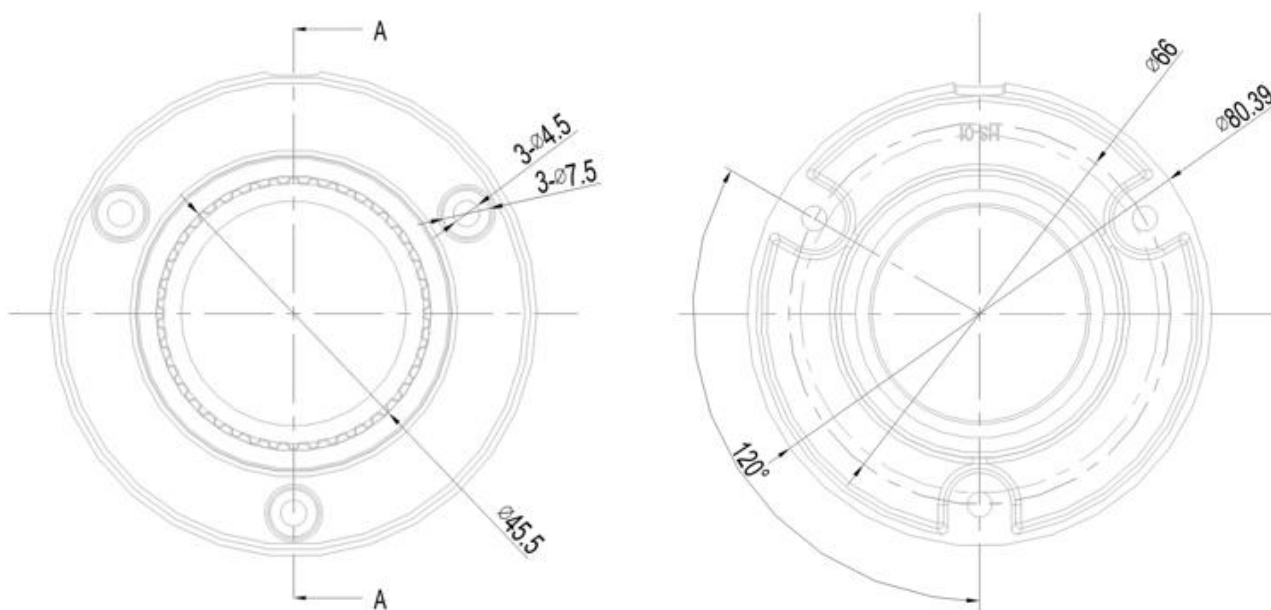

## TRANСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища



с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

## ГАРАНТИЯ

### 1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;



- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

- отсутствие технического обслуживания оборудования (регламент технического обслуживания находится в разделе «Гарантийное и негарантийное обслуживание» на сайте [vipaks.com](http://vipaks.com)).

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

## **2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту**

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель \_\_\_\_\_

Дата сборки \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как  
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,  
ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Адрес производства: Россия, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24

Страна происхождения – Россия

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: [info@vipaks.com](mailto:info@vipaks.com)

Сайт: <https://vipaks.com>

