



Руководство по эксплуатации панелей видеодомофона АйТек ПРО



Бронза



Серебро

AHD 1080p/720p/CVBS



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электробезопасность

Продавец не несет ответственности за возникновение пожара и поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой оборудования.

2. Требования к транспортировке

Во время транспортировки, хранения и установки недопустимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги в оборудование.

3. Установка

Выберите лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160 см.

Отключите питание перед установкой.

Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы не было помех.

4. Вмешательство специалистов

Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными рабочими. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным ремонтом.

5. Условия эксплуатации

Вызывная панель должна быть установлена в прохладном, сухом месте, защищенном от механических воздействий, от грязи, пыли, вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Эксплуатация вызывной панели без заземления не рекомендуется.

2. Заземление вызывной панели следует проводить до подключения питающей сети.


3. Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе вызывной панели. Заземление выполняется изолированным многожильным проводом.

4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.




Если вы устанавливаете вызывную панель АйТек ПРО в первый раз, убедительно просим ознакомиться с данными разделами!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

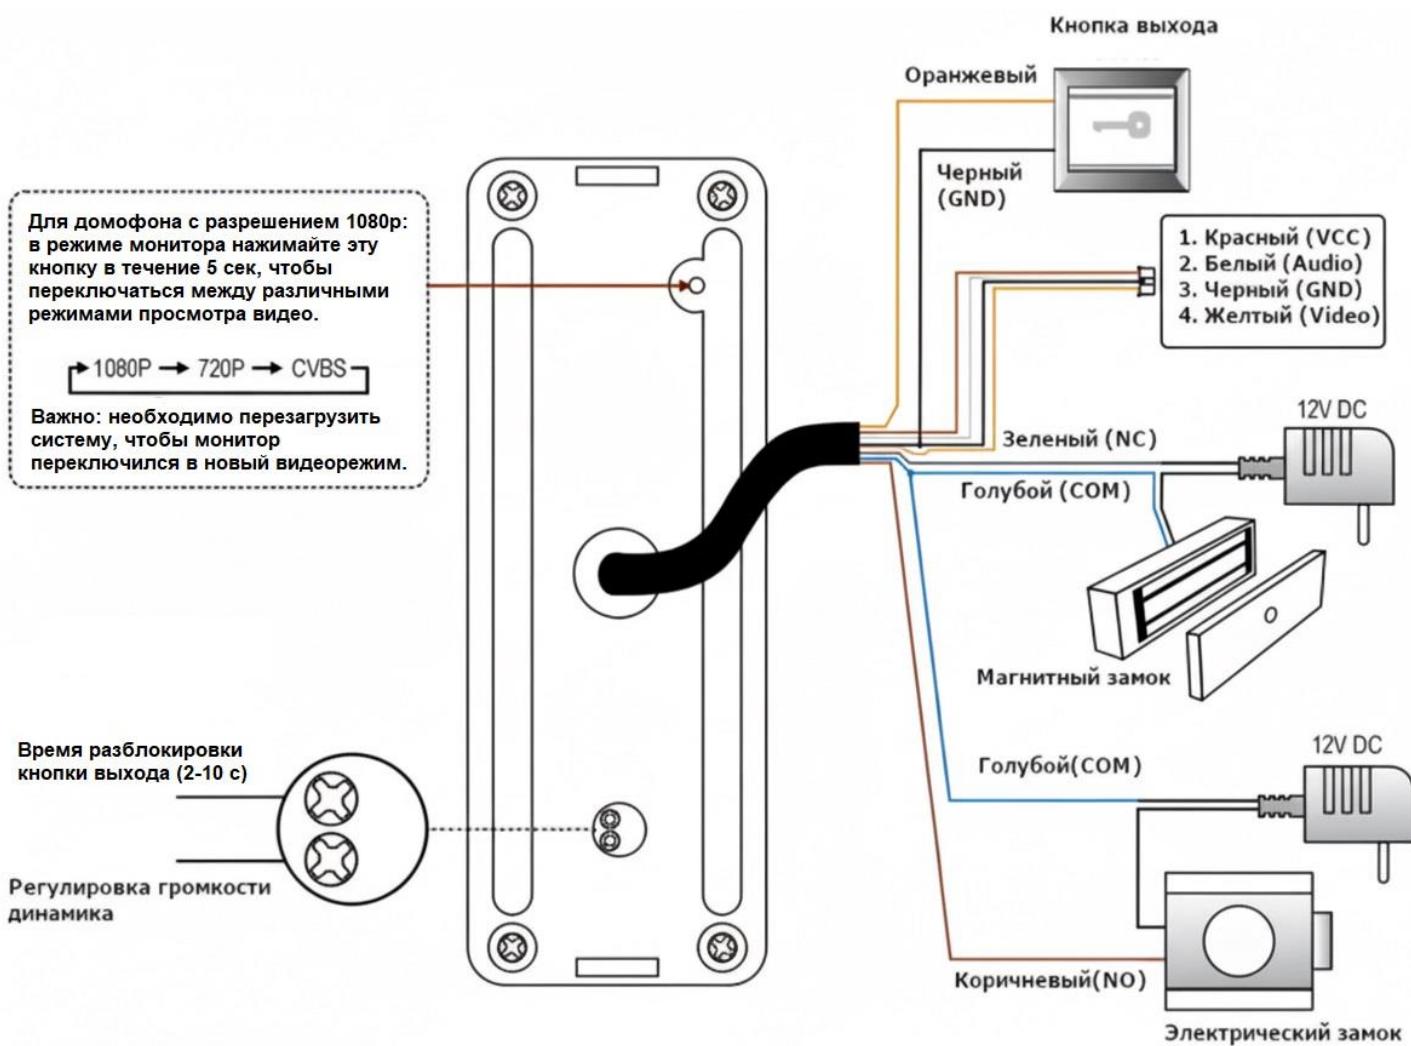



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

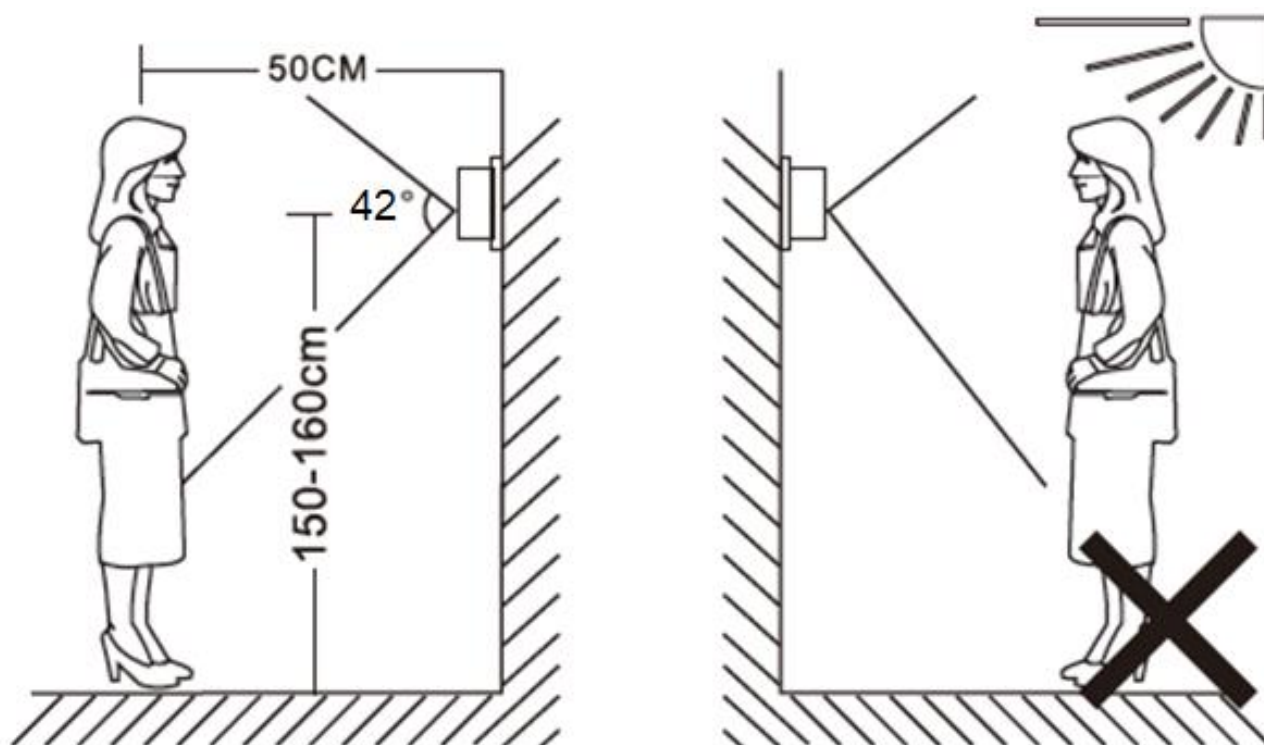

- Не устанавливайте вызывную панель под прямыми солнечными лучами, в условиях контакта с дождём, высоких температур, высокой влажности, запылённости и агрессивной химической среды.
- Перед установкой отключите питание.
- Не устанавливайте панель ближе, чем в 30 см от электроприборов.



СПОСОБ УСТАНОВКИ



Все работы по установке и эксплуатации должны соответствовать правилам противопожарной безопасности!



Не забудьте проверить, нет ли на корпусе видимых повреждений. Удостоверьтесь, что содержимое упаковки соответствует комплекту поставки!

